




### ARS 420

#### Reposoustaava

ARS 420 je modelem, který především splňuje podmínku jednoduché instalace na strop nebo stěnu, tam kde není možnost vysekávat instalační otvory. Navíc, instalace, jež je provedena pomocí skrytého pružinového uchycení, je pevná a umožňuje skrytí přívodních vodičů. Doporučená výška montáže je cca 2 až 3m od podlahy. Připojovací svorkovnice umožňuje napojení - volbu hlasitosti (výkonu).

#### Technický štítek

<b>ARS 420</b> universal on-wall speaker power: 10 - 5 - 2,5 W / 100 V, sensitivity 93 dB / 1W, 1m frequency range: 80 - 16 000 Hz	20 W MAX. POWER	
	DEXON <small>The Czech Republic</small>	

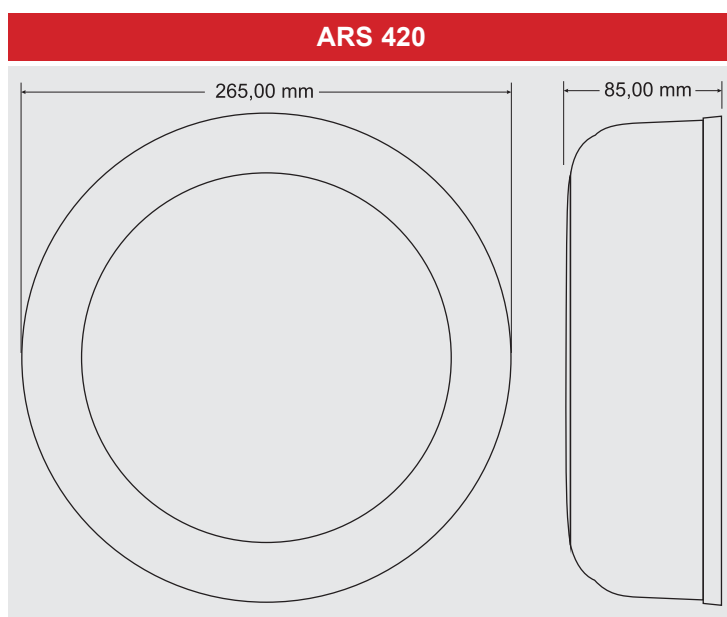

#### Technická data

- |  |   |
|--|---|
| - výkon 10 W rms / 100 V                     | - pružinové uchycení, zepředu není vidět žádný montážní prvek |
| - vstupní impedance min. 1000 Ohm            | - ozvučnice z bílého ABS plastu                               |
| - ekv. citlivost 93 dB / 1W, 1m              | - ocelová mřížka  |
| - frekvenční rozsah 80 - 16 000 Hz           | - barva bílá  |
| - 6,5" širokopásmový reproduktor             | - rozměry prům. 265 x 85 mm                                   |
| - možnost volby výkonu ve třech krocích      | - hmotnost 1 kg   |
| - instalace do interiérů na stěnu nebo strop |   |

Kat. č.: 03 479

ks