




## RP 81×81



### RP 81×81

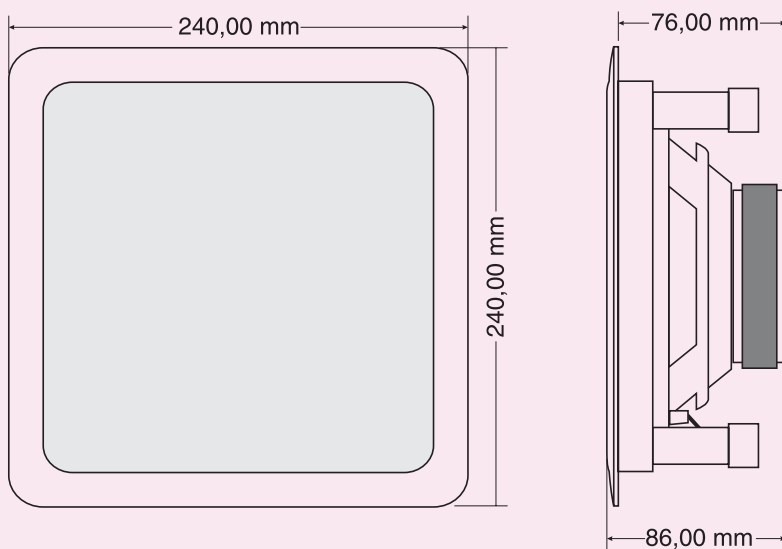


### Podhledový reproduktor

Je určen pro montáž do podhledů a dvojitých stěn (tl. max. 50mm) pomocí samozatahovacích klatek, pro montáž tedy není zapotřebí další spojovací materiál. Z čelní strany není viditelný žádný montážní prvek. Koš a kostra reproduktoru je celokovová a reproduktor je vybaven membránou z kevlaru. Uvedený model se používají především k ozvučování společenských prostor jako jsou úřady státní zprávy, banky, nemocnice, školy, kavárny a pod, ale také jako skryté ozvučení domácích prostor v kvalitě HiFi.

### Charakteristiky

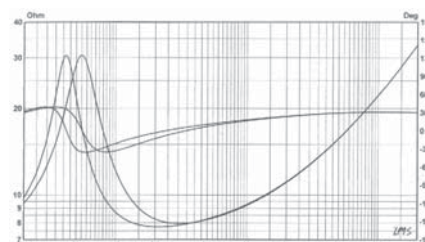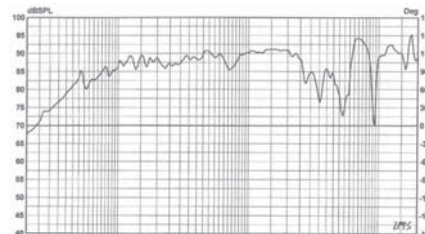

### Technický štítek



### Technická data

- výkon 50 / 100 W / 8 Ω nebo 25 - 12 - 6 W / 100 V, je-li vestavěn transformátor
- osazeno 165 mm širokopásmovým a 20 mm kalotovým výškovým reproduktorem
- širokopásmový rep. s kevlarovou membránou
- citlivost 88 dB / 1W, 1m
- frekvenční rozsah 55 - 20 000 Hz
- zkreslení THD < 5%

- pracovní teplota -25 - +70 °C
- instalace do stropů a stěn pomocí čtyř zatahovacích klatek
- výborná instalace do sádkkartonu
- koš z bílého ABS plastu
- rozměry 240 × 240 × 86 mm
- max. tloušťka stropu 35 mm
- rozměry instalačního otvoru 204 × 204 mm

Kat. č.: 210019

ks