




MBD 812

MBD 812

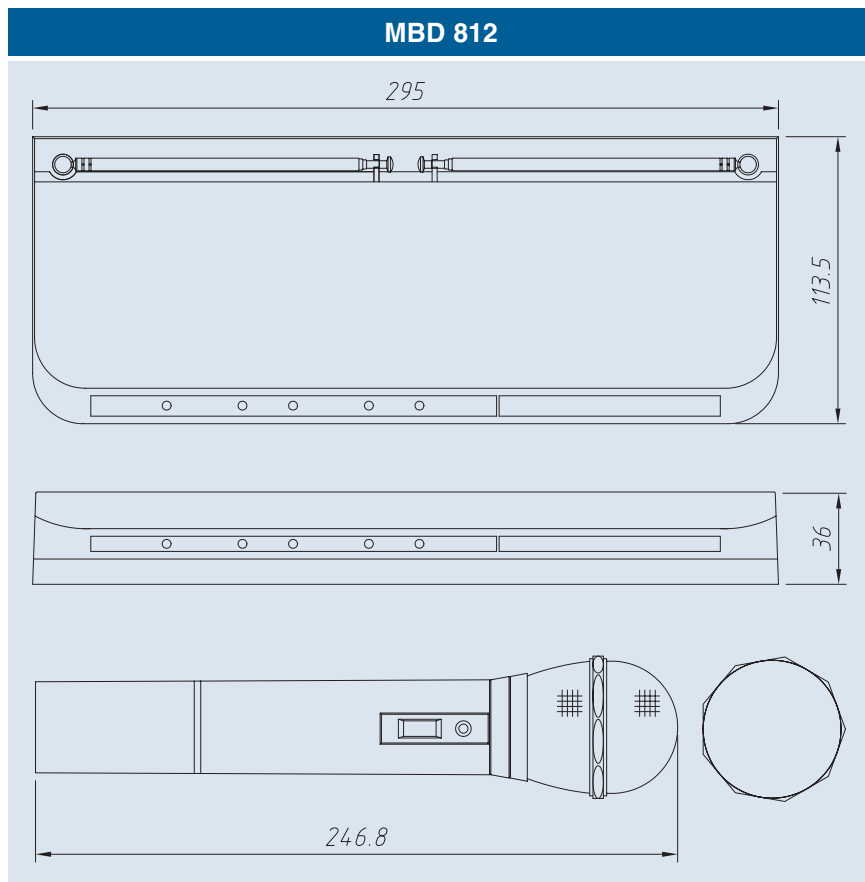

Bezdrátový systém s dvěma ručními mikrofony

Bezdrátový systém MBD se skládá z ručního mikrofonu (vysílač v pásmu VHF 160 - 245 MHz) a nediverzifního přijímače. K bezchybnému přenosu se využívá moduluje F3E a komponderu. Elektronika přijímače je plně symetrická a zahrnuje navíc nesymetrický i symetrický výstup, a šumovou bránu. Výstup je poskytován jak v linkové tak i mikrofonní úrovni. Nastavovat můžeme příjmové podmínky, šumovou bránu a velikost výstupního audio signálu. Bezdrátové mikrofony jsou nyní pokryty generální licencí ČTÚ a splňují ohlašovací povinnost ČTÚ. K systému lze pořídit zvlášť ruční mikrofon či samotné vysílače. K dispozici jsou i vícekanálové verze.

Technická data

- nediverzifní VHF tuner
- indikace napájení, nalazení a signálu
- dosah 200m ve volném prostoru
- frekvenční rozsah 50 + 15 000 Hz
- odstup S/N > 80 dB
- nast. výstupní úroveň 380 mV ef. / LINE 10 kΩ, ±70 mV ef. / sym.
- kompresor, expander
- symetrický i nesymetrický výstup
- 2 šumové brány
- stabilizační systém QUARTZ s FM (F3E) modulací
- elektronika pro tichý chod vypínače
- vyzářený výkon 15 mW
- zkreslení THD < 0,8 %
- odstup VF rušení 45 dBc
- napájení vysílače 9 V baterií / 30 mA
- hmotnost přijímače 600 g
- napájení přijímače adaptérem 12 - 18 V DC / 300 mA

Kat. č.: 21 944

ks