




## DMC 2440

### DMC 2440

### Mixážní pult

DMC 2440 obsahuje 4 mono a 4 stereo vstupy. Mono vstupy jsou jak nesymetrické tak i symetrické přes konektory Jack 6,3 a XLR. Bohatá výbava, 5 sběrnic, vč. odposlechové a 2x AUX sběrnice jej řadí mezi praktické pomocníky při běžném pódiovém nebo instalačním ozvučování.

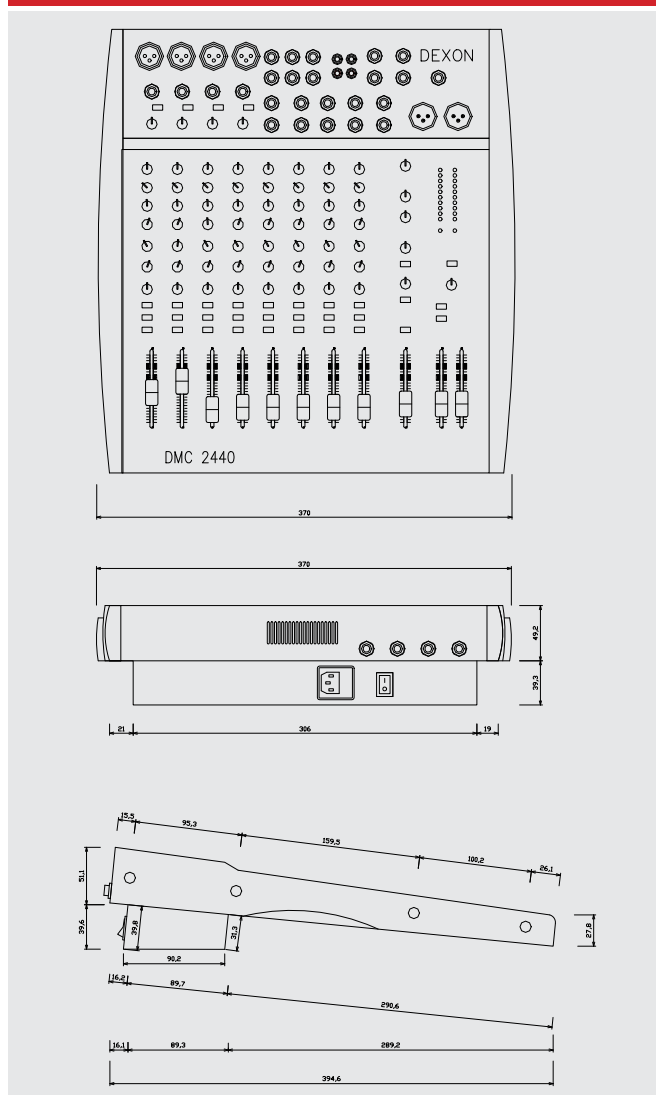



## DMC 2440

### Technická data

- vstupy mono / stereo: 4 / 4
- 2 efektové cesty (Jack 6,3): mono Send 2× / stereo Return 2×
- Cd/Tape vstup: 2× RCA Cinch
- zařazení Cd/Tape vstupu: odposlech / hlavní / podružná sběrnice
- výst. na odposlech / subv.: Jack 6,3 / Jack 6,3
- výstup hlavní: Jack 6,3 a XLR, podružný Jack 6,3, odposlechový Jack 6,3
- výstup na nahrávání: 2× RCA Cinch
- výstup na sluchátka: Jack 6,3
- mute / pfl / alt3-4 subsk.: ne / ano / ano
- potenciometry výstupů: 1 + 2
- indikace výstup. signálu: led bargraf
- efektový procesor: ne
- fadery: odolné ALPS
- napojení na USB: ne
- frekvenční rozsah 10 – 60 kHz / ± 3 dB
- vhodné pro kapely, instalační ozvučení, dom. studia atp.
- funkce omezení signálu pod 75 Hz Low Cut se strmostí 18 dB / oct.
- zkreslení: THD+N < 0,01 % / A
- odstup S/N 112 dB
- napájení AC 230 V / 50 Hz
- rozměry 370 × 98 × 405 mm
- hmotnost 4,3 kg
- výbava mono vstupů: sym. / nesym. přes XLR nebo Jack 6,3 + 3 pásmový frekvenční parametrický ko-reaktor + nastavení vst. citlivosti + horní propust LOW CUT + nastavení panoramy + 2× nastavení úrovně do efektové cesty + předposlech PFL + 2× volba sběrnice + sepnutelné fantomové napájení
- výbava stereo vstupů: nesym. přes Jack 6,3 s nastavením hlasitosti + 4 pásmový frekvenční korektor + nastavení stereovýhy + 2× nastavení úrovně do efektové cesty + předposlech PFL + 2× volba sběrnice
- citlivost mono vstupu – 40 dBu - +10 dBu
- nastavení frekvenčního korektoru: 80 Hz; 2,5 kHz; 12 kHz / ± 15 dB
- max. výstupní úroveň master: + 22 dBu

Kat. č.: 27 012

ks