


## ZS 291



ZS 291

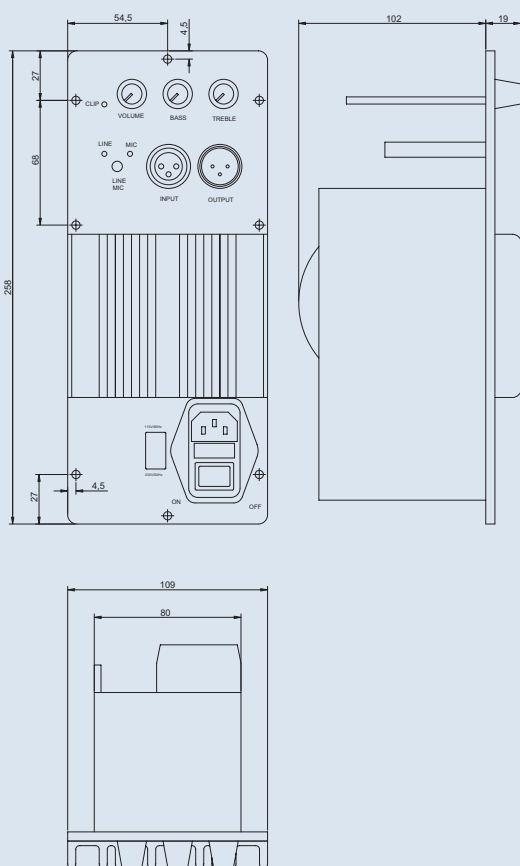

### Modul zesilovače

Modul 2 kanálového zesilovače, přičemž první kanál budi basový reproduktor a druhý výškový reproduktor konstruované profesionální reprosoustavy. Modul je včetně napájecí části. Vestavěný limiter, aktivní ochrana výškového reproduktoru, elektronická tepelná a výkonová pojistka a aktivní výhybka. Možnost přepnutí vstupní citlivosti.

### Technická data

- vhodný pro buzení profesionálních reprosoustav s reproduktorem do 10"
- dvoukanálové provedení s aktivním frekvenčním dělením pásem
- vestavěný limiter
- vestavěná elektronická ochrana výškového reproduktoru
- vestavěná ochrana proti přehřátí a zkratu
- indikace limitování a vstupní citlivosti
- 1 vstup symetrický i nesymetrický, přepínatelný mezi Mic a Line úrovní

- výkon basového kanálu 100 W rms.
- výkon výškového kanálu 50 W rms / 8  $\Omega$
- frekvenční rozsah / -1 dB 20 - 20 000 Hz
- rozsah regulace hlasitosti  $3 \times \pm 10$  dB (celkový, basy a výšky)
- harmonic. zkreslení 0,02 % / line, 0,04 % / mic
- vst. impedance 20 k $\Omega$  / line, 10 k $\Omega$  / mic
- napájení 230 V / 50 Hz AC
- dělící kmitočet 1,8 kHz / strmlost 12 dB / oct
- hmotnost 2,5 kg

Kat. č.: 27 076

ks