




JPM 1320

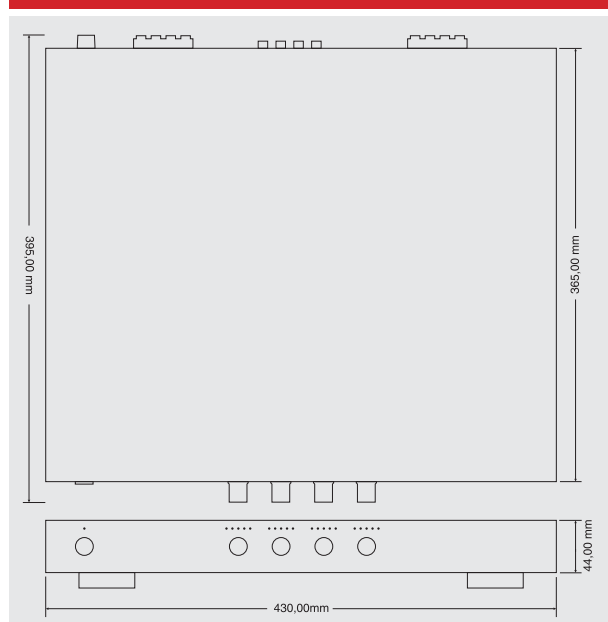

## JPM 1320

### Rozhlasová ústředna

JPM 1320 je prvním 8kanalovým zesilovačem (rozhlasovou ústřednou) z produkce Dexon. Jedná se o 8 zesilovačů v třídě D s řízenou spotřebou a standby funkcí sdružených do jedné skříně. Každé dva zesilovače lze pomocí přepínače na zadní straně sdružit do můstkového režimu, čímž místo dvou výstupů dostáváme jeden s dvojnásobným výkonem. Tím že, 8 kanálů zesilovače je členěno do čtyř sekcí s vlastní regulací hlasitosti, můžeme různě kombinovat stereo a mono režimy.

Zesilovač vřele doporučujeme především pro ozvučení penzionů, kanceláří, firem a rodinných domů, kde jsou problémy s připojením více místností na obvykle jeden hi-fi receiver, díky přetěžování nízkou impedancí. Tato rozhlasová ústředna to elegantně vyřeší.

### Technická data

- 4 stereo nebo 8 mono kanálů nebo 4 mono kanály v můstku
- výkon 8 × 40 W rms / 8 Ω, 8 × 50 W rms / 4 Ω / normální režim
- výkon 4 × 80 W rms / 8 Ω, 4 × 100 W rms / 4 Ω / můstkový režim
- 4× regulace hlasitosti (1 pro každou dvojici vstupů)
- 4× indikátor vybuzení LED bargrafem
- vstupní konektory 8× RCA Cinch
- výstupní konektory pérkové
- zesilovač ve třídě D
- vstupní citlivost 0,775 V / 0 dBm
- frekvenční rozsah 20 - 20 000 Hz / ± 3 dB
- činitel tlumení > 200
- odstup S/N > 80 dB / A
- rychlost přeběhu 30 V / μs
- zkreslení THD+N < 0,5 %
- kompletní elektronické ochrany proti přehřátí, zkratu a přetížení výstupu
- funkce Standby - není-li daný kanál využíván déle jak 10 min, sníží se spotřeba jeho elektroniky na minimum
- napájení AC 230 V / 50 Hz
- rozměry 430 × 44 (1U) × 395 mm
- hmotnost 6,9 kg

**Kat. č.: 27 873 ks**