


JBG 203


JBG 203

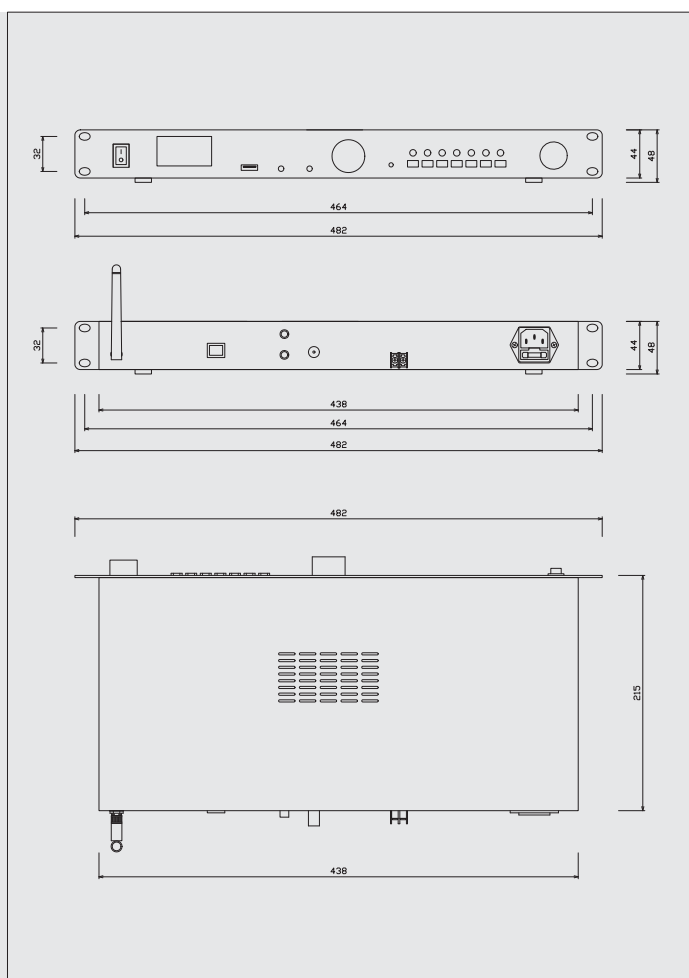

Multifunkční přehrávač s internetovým rádiem

JBG 203 je jednokanálovým „kombajnem“ na podkresovou hudbu. Tento vskutku moderní přístroj v sobě skrývá on-line stále aktualizovaná internetová rádia, DAB a DAB+ tuner s DLS, FM tuner s RDS a nechybí tolik žádané DLNA/UPnP procházení sítě a technologie sdílení hudebních souborů z hudebních knihoven a serverů s funkcí „Play-To“ podporovanou novými MS Windows. Aby toto vše bylo možné, zařízení obsahuje ethernetovou LAN přípojku, ale také i Wifi rozhraní.

Bohatý komfort uzavírá přehrávání AAC/AAC+, Mp3, WMA, WAV a FLAC souborů z USB slotu a AUX vstup. Zdroje hudby je možné ukládat do předvoleb a plánovat je pomocí vestavěných budíků.

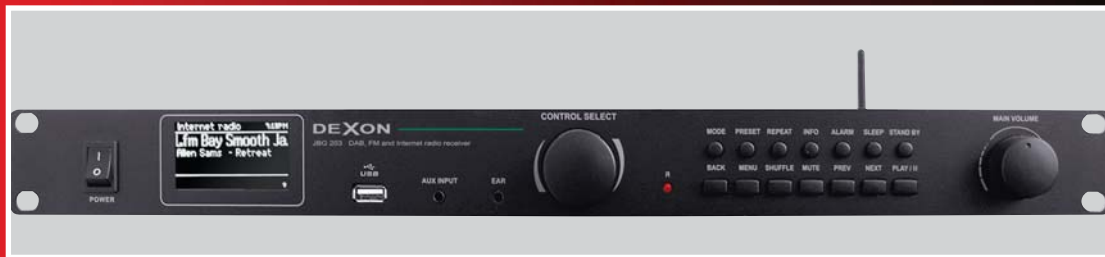

JBG 203

Technická data

- internetové rádio s napojením na více jak 20 000 stále aktualizovaných rozhlasových stanic a podcastů
- přehrávač souborů AAC/AAC+, Mp3, WMA, WAV a FLACS z USB nebo z LAN sítě
- podpora serveru UPnP (sdílení hudebních serverů a knihoven s dalšími zařízeními v síti)
- podpora „Play-to“ funkčnosti s MS Windows 7 a vyšším, pomocí DMR módu (přehrání souboru je možno v počítači rovnou nasměrovat na JBG 203)
- podpora DLNA (Digital Living Network Alliance) 1.5, digital media render
- vestavěný tuner pro příjem DAB, DAB+ digitálního rozhlasového vysílání s funkcí DLS
- podpora funkce komprese dynamického rozsahu DRC
- vestavěný FM tuner s funkcí RDS
- systémový čas synchronizovaný z DAB tuneru nebo internetu
- několikanásobná funkce Alarm / Sleep / Snooze pro plánované vypnutí a zapnutí
- standby režim s minimálním spotřebou
- zobrazení času a datumu
- propracované menu s bohatým nastavením
- možnost opakování a náhodného přehrávání
- několik paměťových předvoleb pro každý zdroj hudby
- registrace na portále Frontier Silicon a hromadná správa přehrávačů, účtů a seznamů hudby
- několik síťových profilů pro snadné připojení
- podpora připojené paměti na USB až 32 GB
- 2.7" podsvětlený LCD displej
- IR dálkové ovládání
- připojení do LAN pomocí ethernetu (konektor RJ 45) nebo přes vestavěné Wifi rozhraní v pásmu 2,4 GHz, standard IEEE802.11b/g
- PIFA anténa pro příjem WiFi
- analogový stereo vstup AUX konektorem Jack 3,5 pro napojení dalšího zdroje hudby, např. chytrého telefonu nebo tabletu
- vstupní citlivost vstupů pro externí zdroje signálu 0,9 V ef.
- stereo výstup Line Out konektorem RCA Cinch, úroveň 0,9 V ef.
- výstup na sluchátka konektorem Jack 3,5
- frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz / ± 3 dB
- odstup S/N > 85 dB
- zkreslení THD < 0,05 %
- rozsah FM tuneru 87,5 – 108 MHz
- citlivost FM tuneru - 99 dBm
- rozsah DAB / DAB+ tuneru (Band III) 174,928 - 239,200 MHz, (L Band) 1452.960 - 1490.624 MHz
- citlivost DAB tuneru - 94 dBm
- pracovní teplota -10 °C – 40 °C
- napájení 230 V AC / 50 Hz, DC 12 V
- rozměry 483 × 44 (1U) × 268 mm
- hmotnost 2,9 kg

Kat. č.: 271032

ks