



ZA 6480 6zónová s regulacemi, komfortní, 480 W


také IP a WiFi
Komfortní IP verze (str. 64)
Připojení přes WiFi (str. 34)

Model ZA 6480 je velice komfortní prostředek buzení plošného ozvučování. Základně získáte výkon 480 W rozdělený mezi 6 zón. Tímto jediným přístrojem provádíte směšování různých signálů, bezpečnostní úkony, zálohování a nakonec výkonové zesílení signálu. Samotná ústředna může spolupracovat s množstvím dalších přístrojů plošného ozvučování, např. přepážkovými mikrofony, zesilovači, samplery, bezpečnostními přístroji atd. pomocí doplňkových modulů je možné ústřednu dohlížet a také omezovat zpětnou vazbu.

- 2 vstupy stereofonní LINE, 3 vstupy symetr. MIC/LINE s volitelným fantomovým napětím, s 2-pásmovým frekvenčním korektorem, regulovatelnou hlasitostí a vstupní citlivostí (pouze u MIC/LINE vstupů)
- 6 výstupních okruhů, které lze navzájem nezávisle spínat i hlasitostně regulovat v 6 krocích
- vstup DIN pro dálkové spínání mikrofону vč gongu a buzení 24 V, případně pro stolní mikrofón s vypínačem (JPTT 10)
- ústřednu možno dovybavit přepážkovým mikrofónem RC-600 (výběr zón, ovládání sampleru JTM 10)
- vstup pro připojení telefonní linky (vyzvánění, nebo z pagingu Pbx)
- vstup pro připojení protipožárního systému EPS - spouští danou zprávu (je-li použit JTM 10), automaticky spíná ústřednu a má nejvyšší prioritu ze všech vstupů
- výstup pro nahrávání
- výstup pro externí výkonový zesilovač a mixážní pult
- možnost regulace úrovně jednotlivých vstupů
- možnost nastavovat priority vstupů MIC/LINE
- zabudována siréna (s nebo bez vibráta) a gong (2 nebo 4 tónový)
- indikace úrovně výstupního signálu pomocí LED bargrafu

- možnost dálkového spínání napájení
- plynulé zapnutí nouzového akumul. napájení (šetří akumulátory)
- volitelný modul zdroje signálu (CD, USB, SD, Mp3, tuneru, sampleru, programátoru, evakuace, atd.) viz str. 58
- vestavěný 2-pásmový frekvenční korektor i pro modul signálu
- volitelný modul dohledu ústředny a zón FM 300 a modul omezení zpětné vazby FR 400
- chlazení regulovaným ventilátorem
- proudová, výkonová a tepelná ochrana
- zabudován dolnoproustný filtr
- výstupní výkon 480 W rozdělený do šesti okruhů, výstup také společný v 100 V a 4 Ω režimu
- výstupní úroveň 100 V
- frekvenční rozsah 55 Hz -16 kHz (-3 dB)
- THD < 1%
- frekvenční korektor ± 10 dB / 100 Hz a 10 kHz
- odstup S/N > 80 dB / LINE, > 70 dB / MIC
- vstupní úrovně: až - 50 dB / 600 kΩ, MIC / LINE sym., - 10 dB / 15 kΩ, LINE nesym.
- napájení AC 230 V / 50 Hz, DC 24 V
- rozměry 430 x 133 x 352 mm, hmotnost 20 kg

Kat. č.: 27 862..... ks

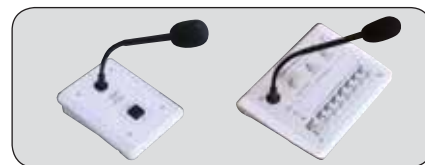

Mikrofony na str. 61

JTM 10 modul programátoru se samplerem



TM 100 modul programátoru spín. kontaktů



JTP 10 modul tuneru



CDR 100RDSU modul CD, MP3 a tuneru s RDS



EM 600 modul malé evakuace



Moduly na str. 58