




JPM 1650

JPM 1650

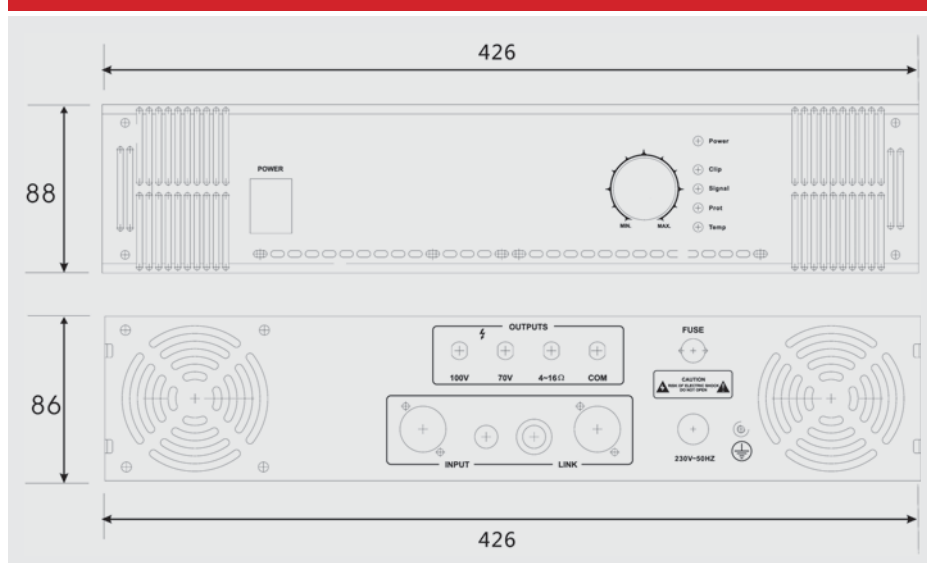

Koncový 100V zesilovač

Zesilovač JPM 1650 je řešen jako velice jednoduchý typ, určen skutečně jen pro zesílení. Obsluha tak spočívá pouze v prvotním nastavení hlasitosti. Přístroj se zakládá na zapojení s výstupním toroidním transformátorem a na vstupu zesilovače se nachází filtry jež zužují přenášené frekvenční pásmo, které je jinak zbytečně široké - jsou tak respektovány frekvenční ztráty v převodních transformátorech a samotné vlastnosti reproduktorů.

Technická data

- výkon 650 W / 4-16 Ω, 70, 100 V
- mono v nízkoimpedančním i vysokoimpedančním režimu
- zesilovač ve třídě B
- aktivní chlazení
- výstupní a napájecí toroidní transformátory
- vstup konektorem Jack 6,3 a XLR sym.
- odbočka na další zesilovač konektorem Jack 6,3 a XLR sym.
- výstup na reproduktory šroubovacími svorkami
- kompletní elektronické ochrany proti přetížení a zkratu na výstupu
- zabudovaný limiter vstupního signálu
- indikace zapnutí a stavu ochrany

- indikace omezení vstupního signálu Clip
- nastavitelná hlasitost
- vstupní citlivost 0 dBu
- vstupní impedance 10 kW
- frekvenční rozsah 60 - 16 000 Hz / ± 2 dB
- odstup S/N > 96 dB
- zkreslení THD < 0,1 % / 1 kHz
- napájení AC 230 V / 50 Hz
- rozměry 480 x 88 (2U) x 400 mm
- hmotnost 19 kg

Kat. č.: 27 853

ks