




JAD 125A

JAD 125A

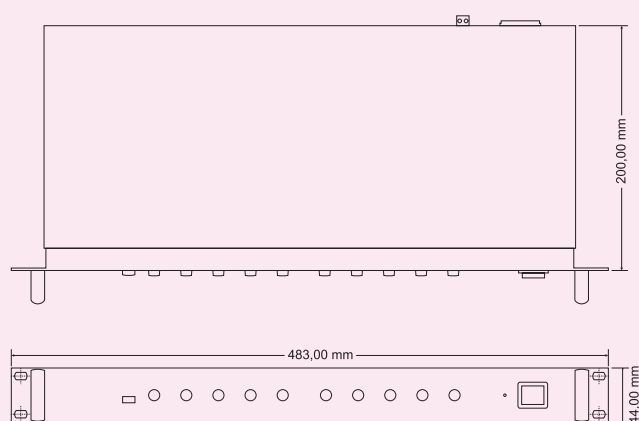

Distribuční zesilovač

JAD 125A přerozděluje 2 vstupní signály na 2×5 výstupních signálů nebo 1 vstupní signál na 10 výstupních signálů a to plně symetricky. Dále každý výstup má nastavitelnou úroveň. Vstupní i výstupní konektory jsou typu XLR a vše se děje na úrovni 0,775 V (0 dBm). Použití najde, když je nutno budit více koncových zesilovačů a současně regulovat jednotlivé úrovně.

Technická data

- 2 sym. vstupy, 10 sym. výstupů
- odstup S/N > 90 dB
- příkon 5 W

- napájení 230 V / 50 Hz, 24 V DC
- hmotnost 2,9 kg

Kat. č.: 271033

ks