


JFA 242U

JFA 242U

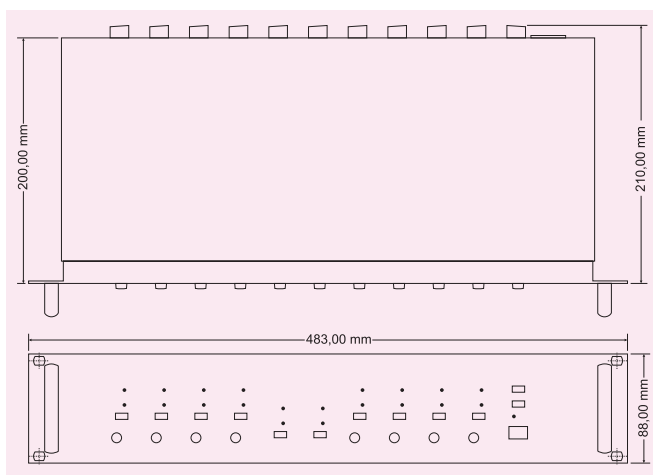

Přepínač záložního zesilovače

Tato jednotka slouží k hlídání 4 nebo 8 zesilovačů řady JPA xxxxCP. Tento systém hlídá jak funkce zesilovače (zkrat, DC ochrana atp.), samozřejmě v omezeném rozsahu oproti JFS 381 + JPAxxxxDP, tak i vlastnosti osmi 100 V okruhů, opět omezeně. V případě, že je zjištěna závada, je automaticky přepnut „poškozený“ zesilovač na náhradní. Záloha zesilovače a trasy je tedy konfigurována jako 8/1, 4/1 nebo v zřetěžení JFA 242U, 16/1. Systém tak odpovídá ČSN EN 60 849. Testování probíhá metodou průchodnosti trasy 20 kHz signálem.

Technická data

- počet hlídáných kanálů 4, nebo 8
- počet náhradních zesilovačů 1
- možnost zřetězovat počet hlídáných zesilovačů
- zvuková i vizuální indikace poruchy
- THD < 0.05 %

- přeslech > 86 dB
- napájení 230 V / 50 Hz, 24 V DC (EM)
- indikace napájení, poruchy
- hmotnost 4,2 kg

Kat. č.: 271049

ks