




SH 230

SH 230

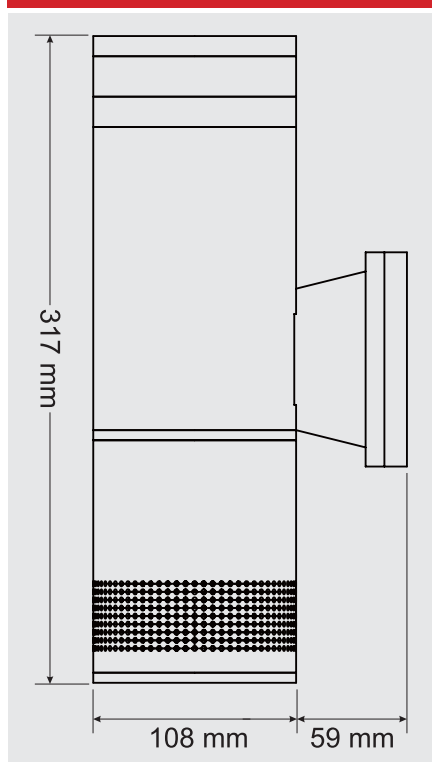

Válcová reprosoustava s osvětlením

Modely SH 230 a SH 270 jsou moderní reprosoustavy válcového tvaru, provedené z hliníkového odlitku. Uvnitř je vestavěný širokopásmový reproduktor, převodní 100V transformátor a LED osvětlení. Reprosoustavy je možné napojit jak na běžný domácí nízkohybnanční rozvod 8 Ω , tak i na rozsáhlejší plošné ozvučení ve vysokohybnančním režimu 100 V. LED osvětlení je napájeno z přiloženého 12V zdroje.

Vzhled reprosoustav, jejich zajímavé provedení s vestavěným osvětlením a s možností instalace na zeď, na konstrukci pergoly, nebo v případě modelu SH 270, přímo na zem, orientuje reprosoustavy k užití na zahradě, na terase, pergole, u chodníku, parkoviště, a to v domácím, hotelovém, i firemním prostředí.



SH 230

Technická data

- širokopásmový reproduktor 2,5"	- kovový držák pro instalaci na zeď
- výkon 10 W rms / 100 V, nebo 10 W / 8 Ω	- vestavěné LED osvětlení
- možné připojení na vysokoimpedanční rozvod 100 V, nebo na nízkoimpedanční rozvod 8 Ω	- výkon osvětlení 6 W, svítivost 800 Lm
- vestavěný převodní 100V transformátor	- teplota světla 3000 °K (teplá bílá)
- min. impedance 1 000 Ω / připojení 100 V, nebo 8 Ω / připojení 8 Ω	- stupeň krytí IP 65, vhodné do vlhka i deště
- frekvenční rozsah 100 – 20 000 Hz / -10 dB	- připojení reproduktoru i osvětlení kabelem
- citlivost 88 dB / 1W, 1m	- napálení osvětlení DC 12 V
- max. SPL 98 dB / 1 m	- napájecí zdroj AC 230 V / 50 Hz / DC 12 V pro osvětlení je součástí balení
- směrovost 360 ° horizontálně × 120° vertikálně	- pracovní teplota -20 – +50 °C
- válcová uzavřená ozvučnice s moderním vzhledem	- rozměry Ø 108 × 317 mm
- ozvučnice z hliníku s práškovým nástřikem, barva RAL 9011	- hmotnost 1,5 kg
- samotný reproduktor není pod mířížkou zbytečně vidět a neruší tak vzhled	- vhodné pro ozvučení pergol, teras a dalších venkovních prostor
	Kat. č.: 03 260
	ks