


SP 311

SP 311

Reprosoustava s konzolou černá

Reprosoustavy SP 311 vynikají dvojitým způsobem uchycení. Základním způsobem je nástěnná instalace využitím kloubového držáku. V tomto případě plní reprosoustavy účel plošného ozvučení, a to v interiérech i exteriérech, protože jsou vlhkuodolné. Praktické je, doplnit tyto reprosoustavy subwooferem, aby zvukové podání bylo ještě příjemnější. Druhým způsobem instalace je využití zemního trnu, pomocí kterého reprosoustavy zabodneme do země na zahradě. Vzniká plošné ozvučení zahrady a díky přízemnímu umístění, navíc nenápadné. Jak kloubové držáky, tak i zemní trny (rozuměj pro pár reprosoustav) jsou součástí balení.

Typ SP 311 je konstruován s plastovou uzavřenou ozvučnicí a širokopásmovým reproduktorem. Reprodukce je zřetelná na řeč, i příjemná na podkresovou hudbu. Budíme je přes pevný kabelový přívod (na reprosoustavě není z bezpečnostních důvodů svorkovnice). Nacházejí-li se reprosoustavy ve větší vzdálenosti od zesilovače nebo rozhlasové ústředny, doporučujeme přejít na 100V rozvod. To provedeme předřazením transformátoru PT 200 před reprosoustavy. Tyto transformátory jsou opět ve vlhkuodolném provedení.

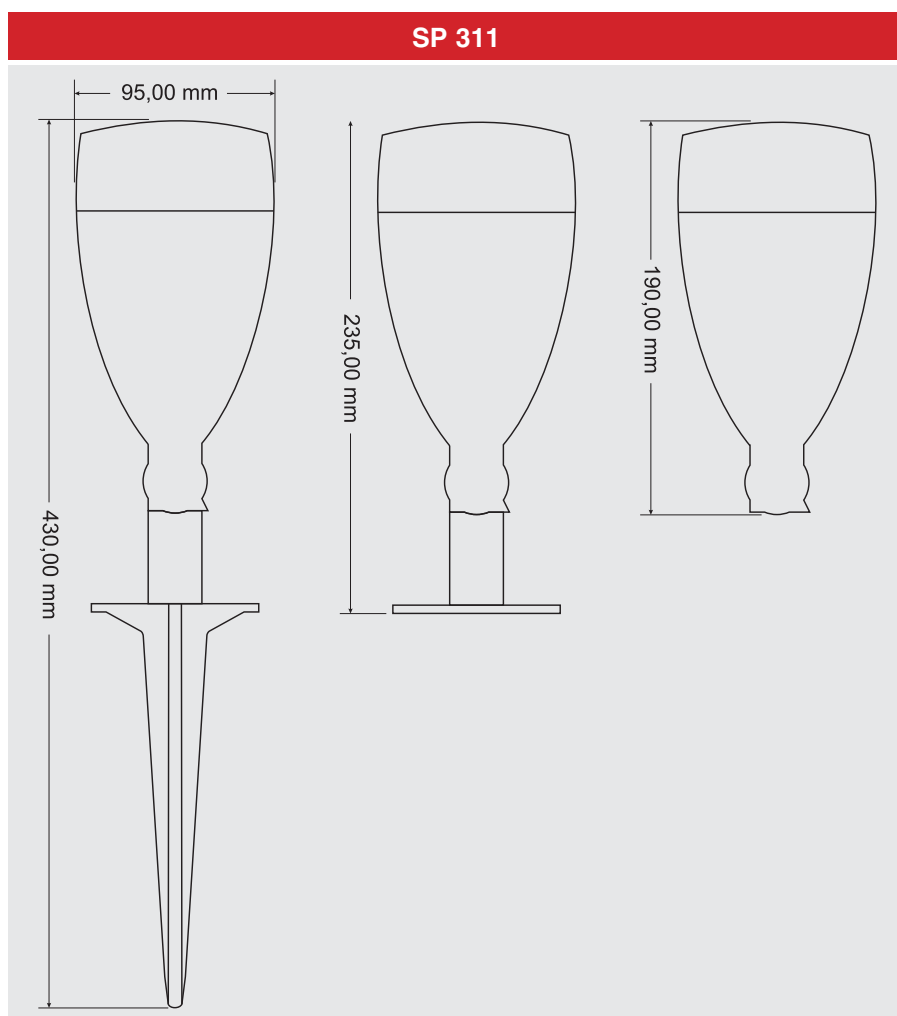

Technická data

- voděodolná uzavřená ozvučnice z ABS
- 3" širokopásmový reproduktor s polypropylenovou membránou
- výkon 30 / 60 W / 8 Ω
- výkon 20 – 15 – 10 – 5 – 2,5 W / 100 V po doplnění transformátorem PT 200
- frekvenční rozsah 150 – 10 000 Hz / – 10 dB
- citlivost 87 dB / 1W, 1m
- krytí IP44
- přibaleny držáky pro montáž na zeď s možností natáčení
- přibaleny zemní trny pro instalaci (vpich) do země zahrady
- pevný kabelový vývod
- baleno jako pár reprosoustav
- hodí se pro ozvučení interiérů a exteriérů formou nástěnné montáže a také pro ozvučení zahrad
- rozměry Ø 95 x 190 mm
- vzdálenost od kloubového držáku nebo zemního trnu 50 mm
- hmotnost 1 kg / ks

Kat. č.: 03 428

pár