




RP 81×111

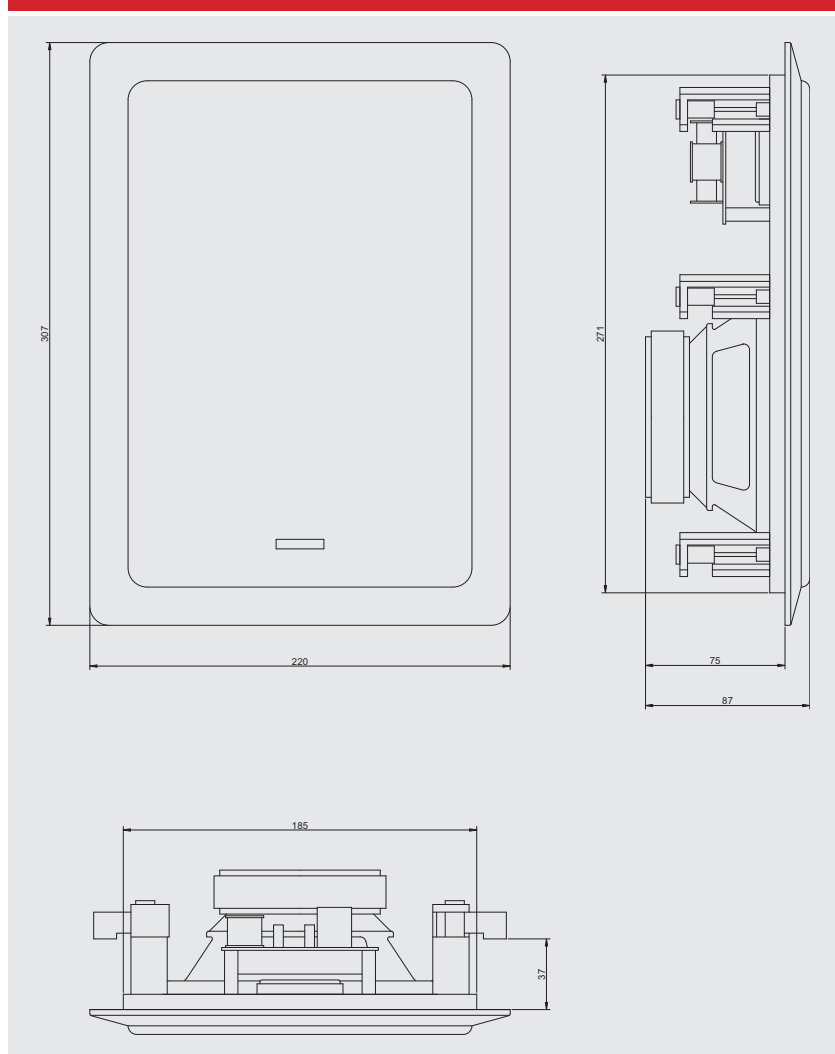

RP 81×111

Podhledový reproduktor

Tento dvoupásmový model je určen pro montáž do podhledů a dvojitých stěn (tl. max. 50mm) pomocí zatahovacích klapek, pro montáž tedy není zapotřebí další spojovací materiál. Z čelní strany není viditelný žádný montážní prvek. Koš a kostra reproduktoru je celoplastová a reproduktor je vybaven klasickou 12 dB výhybkou, u které můžeme přepínat úroveň hlasitosti výškového reproduktoru. Basový reproduktor používá kevlarovou membránu. Charakteristický je především vysokou kvalitou zvuku ve třídě HiFi a tak můžeme tímto reproduktorem realizovat skryté kvalitní ozvučení v rodinném domě.

Technický štítek



Technická data

- výkon 60 W / 100 W / 8 Ω
- osazeno 6,5" širokopásmovým a 1" kalotovým výškovým reproduktorem
- klasická dvoupásmová výhybka se strmostí 12 dB / oct., přepínač úrovně výšk. rep.
- velmi kvalitní reprodukce
- citlivost 88 dB / 1W, 1m
- frekvenční rozsah 35 - 20 000 Hz
- instalace do stropů a stěn pomocí šesti zatahovacích klapek
- výborná instalace do sádkartonu
- koš z bílého ABS plastu
- max. tloušťka stropu 35 mm
- rozměry montážního otvoru 185 × 270 mm

Kat. č.: 210006

ks