




## DMC 2220

### DMC 2220

### Mixážní pult

Mixážní pult DMC 2220 obsahuje 2 mono a 2 stereo vstupy. Mono vstupy jsou jak nesymetrické tak i symetrické přes konektory Jack 6,3 a XLR. Bohatá výbava, několik sběrnic, vč. odposlechové a AUX sběrnice jej řadí mezi praktické pomocníky při běžném pódiovém nebo instalačním ozvučování.

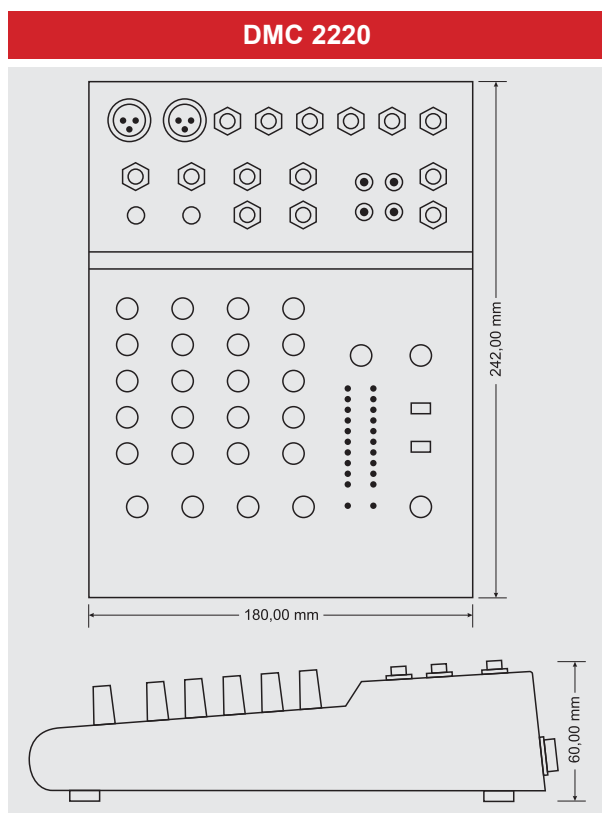

### Technická data

- vstupy mono / stereo: 2 / 2
- efekťová cesta (Jack 6,3): mono Send / stereo Return
- Cd/Tape vstup: 2× Cinch
- zařazení Cd/Tape vstupu: odposlech / hlavní
- výst. na odposlech / subv.: Jack 6,3 / ne
- výstup hlavní: Jack 6,3
- výstup na nahrávání: 2× Cinch
- výstup na sluchátka: Jack 6,3
- mute / solo / alt3-4 subsk.: ne / ne / ne
- potenciometry výstupů: 1 + 1
- indikace výstup. signálu: led bargraf
- efekťový procesor: ne
- fadery: odolné ALPS
- napojení na USB: ne
- frekvenční rozsah: 10 – 60 kHz / ± 3 dB
- vhodné pro: malé kapely, ozvučení, dom. video atp.

- zkreslení: THD+N < 0,01 % / A
- odstup S/N: 112 dB
- napájení: adaptérem (je součástí balení)
- rozměry: 180 × 60 × 242 mm
- hmotnost: 4 kg
- výbava mono vstupů: sym. / nesym. přes XLR nebo Jack 6,3 + 3 pásmový frekvenční korektor + nastavení vst. citlivosti + nastavení panoramy + nastavení úrovně do efekťové cesty + sepnutelné fantomové napájení
- výbava stereo vstupů: nesym. přes Jack s nastavením hlasitosti a vyvážení + 3 pásmový frekvenční korektor + nastavení úrovně do efekťové cesty
- citlivost mono vstupu – 40 dBu - +10 dBu
- nastavení frekvenčního korektoru: 80 Hz; 2,5 kHz; 2 kHz / ± 15 dB
- max. výstupní úroveň master: + 22 dBu

Kat. č.: 27 011

ks