


JWP 460


JWP 460

Mixážní konzola s přehrávačem

JWP 460 je mixážní konzola pro vestavbu do nábytku, nebo do stěny, která dovoluje vzdáleně napojovat do ozvučení další zdroj signálu a stejně tak na tomto vzdáleném místě přehrávat hudbu. Umožňuje uživateli lokálně vstupovat dalším zdrojem hudby, či mikrofonem, do ozvučení budovy. Pro uživatele je tak velice praktické, moci si lokálně zprovoznit mikrofon, či přehrávání Mp3 souborů z paměťové karty, nebo odvysílat svou hudbu z chytrého telefonu či notebooku prostřednictvím Bluetooth konektivity. Vhodné je to zvláště jako lokální vstup např. v banketkách, salóncích, jednacích a prezentačních místnostech, režii, nebo tělocvičnách ve škole.

U konzoly JWP 460 jde o kombinaci mixážního pultu s několika vstupy, přehrávače hudebních souborů, FM tuneru a taktéž Bluetooth konektivity. Komfort obsluhy je umocněný IR dálkovým ovládáním. Instalace této mixážní konzoly je za pomoci instalační krabice, nebo bez ní, rychlá a vyžaduje jen napájení a signálové propojení výstupů.

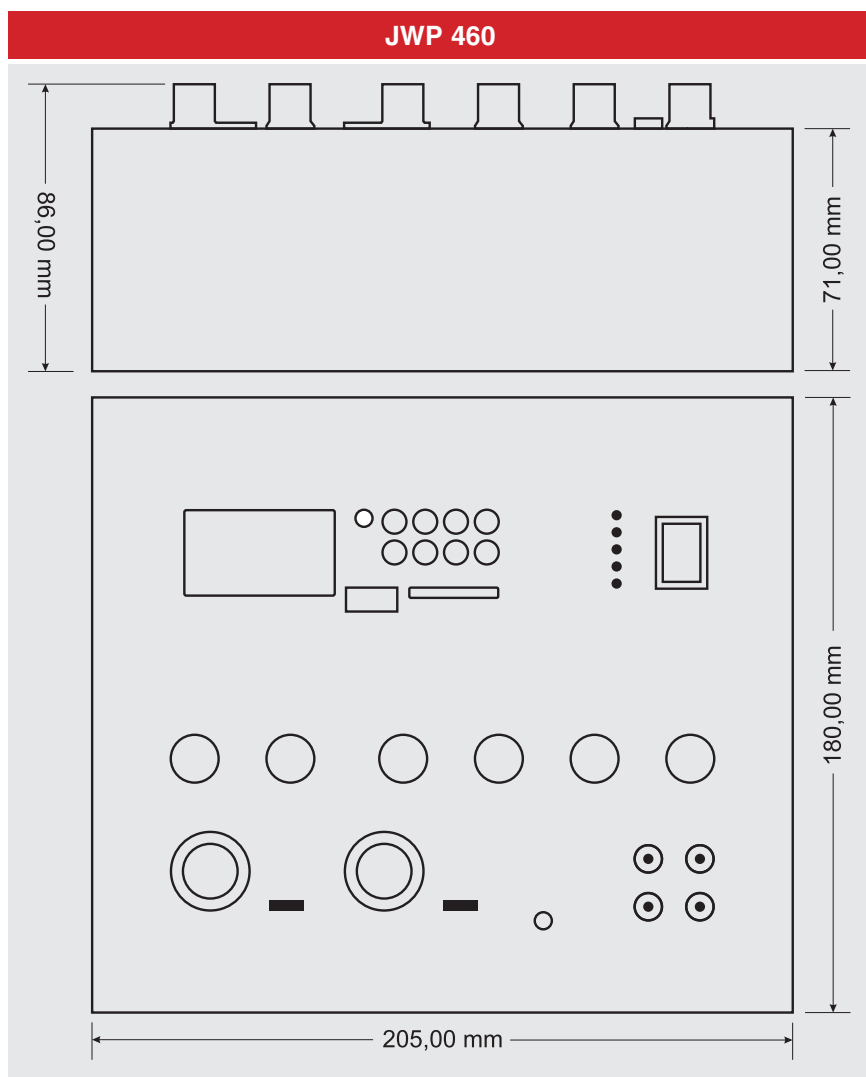

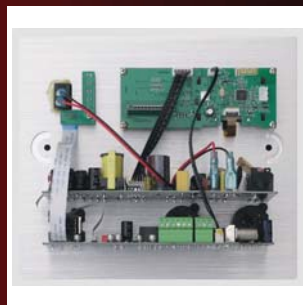

JWP 460

Technická data

- 2 univerzální mono vstupy Mic / Line konektory XLR / Jack 6,3, symetricky i nesymetricky, nastavitelná hlasitost, sepnutelné fantómové napájení, převod do stereo formátu, vstupní citlivost 3,5 / 350 mV, vstupní impedance 2,5 / 5 k Ω
- 1 vstup Line stereo, konektor Jack 3,5 stereo, vstupní citlivost 350 mV, vstupní impedance 5 k Ω , např. pro napojení chytrého telefonu, tabletu nebo notebooku
- 1 vstup Line stereo, konektory RCA Cinch, vstupní citlivost 350 mV, vstupní impedance 5 k Ω , např. pro napojení DVD přehrávače, nebo projektoru
- 1 stereofonní výstup Line Out na předním panelu konektory RCA Cinch, pro nahrávání a další lokální zesílení, výstupní úroveň 0 dB, min. zatěžovací impedance 500 Ω
- hlavní stereofonní symetrický výstup šroubovací svorkovnicí uvnitř přístroje (piny L+, L-, GND, R+, R-, GND), výstupní úroveň 0 dB, min. zatěžovací impedance 300 Ω
- hlavní stereofonní nesymetrický výstup šroubovací svorkovnicí uvnitř přístroje (piny L, R, GND), výstupní úroveň 0 dB, min. zatěžovací impedance 300 Ω
- přepínač typu výstupního signálu (stereofonní / monofonní) uvnitř přístroje
- oddělené nastavení hlasitostí pro každý vstup
- 2 pásmový frekvenční korektor +5 / -10 dB na 100 Hz a 10 kHz
- digitální modul přehrávače Mp3 souborů z USB (Flash paměti) nebo SD / MMC paměťové karty s podporou kapacity až 32 GB
- digitální nastavení hlasitosti přehrávače
- zobrazení stavu, režimu a časů přehrávání
- vestavěný Bluetooth receiver, pro snadné přehrávání z chytrého telefonu nebo tabletu
- podpora zpětného ovládní (např. posun po skladbách) Bluetooth vysílajícího zařízení
- vestavěný FM tuner s rozsahy FM 87,5 - 108 MHz
- 99 paměťových míst FM tuneru
- vestavěný softwarový equalizér
- LCD display multifunkčního přehrávače s podsvícením
- možnosti opakování přehrávání All (vše z USB i SD), Drive (vše jen z aktuálního slotu, jen z USB nebo jen z SD), One (právě jeden), Random (nahodile), Folder (vše ve složce)
- možnost automatického nalazení tuneru, ukládání stanic do paměti
- konektor (typu F) pro napojení 75 Ω koaxiálního kabelu antény, pro tuner multifunkčního přehrávače. Anténa tedy musí pracovat v pásmu FM 87,5 – 108 MHz.
- IR dálkové ovládní
- dosah IR dálkového ovládní 10 m
- LED indikátor výstupní úrovně
- indikace zapnutí
- zcela tiché pasivní chlazení bez ventilátoru
- frekvenční rozsah 20 - 20 000 Hz / - 0,2 dB
- zkreslení THD+N < 0,01 %
- odstup S/N > 88 dB / Line
- napájení AC 230 V / 50 Hz šroubovací svorkovnicí uvnitř přístroje
- přední panel z lakovaného kartáčovaného hliníku
- instalační krabice plastová, bílokrémová barva
- kompaktní provedení pro zabudování do stěny nebo nábytku, v kterém získáváte jak mixážní pulť, tak i zdroj signálu - přehrávač
- vhodné jako dedikovaný uživatelský vstup do plošného ozvučení budovy, např. v banketkách, salóncích, jednacích, prezentačních a školících místnostech, režii atp.
- pracovní teplota - 10 - + 40 °C
- dodáváno vč. plastové instalační krabice pro montáž do zděných stěn
- vnější rozměry samotné konzoly 205 x 180 x 78 mm
- vnější rozměry konzoly vč. instalační krabice 205 x 180 x 86 mm
- hmotnost s instalační krabicí 0,5 kg

Kat. č.: 27 791

ks