





PRT 6000

PRT 6000

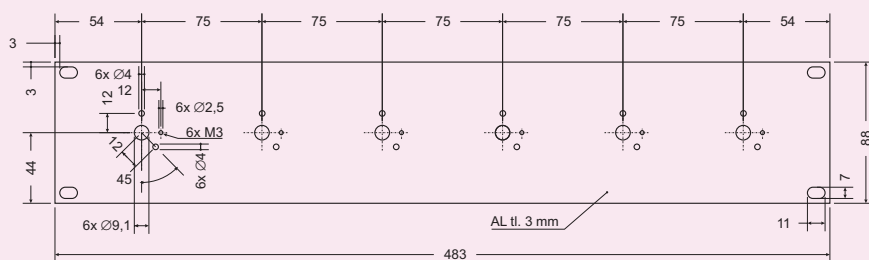

Panel egulátorů hlasitosti

Tento panel je určen pro plošně ozvučovací systémy, kde rozhlasová ústředna nedovoluje přímo nastavovat hlasitost jednotlivých zón. Instalací regulátorů hlasitosti PR nebo PRT tak vytvoříme multiregulátor - zařízení do 19" racku, kterým můžeme ovládat hlasitost až 6 zón.

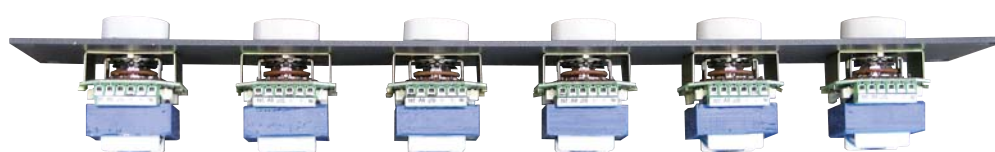

Technická data

- hliníkový panel tl. 3 mm pro instalaci regulátorů hlasitosti řady PR a PRT
- možno instalovat transformátorové i odporové regulátory hlasitosti
- až pro 6 regulátorů hlasitosti
- vhodné pro plošně ozvučovací systémy, kde rozhlasová ústředna nedovoluje přímo nastavovat hlasitost jednotlivých zón
- určeno pro instalaci do 19" racku
- zadní strana otevřena pro snadnou montáž regulátorů a kabeláže
- aretační otvory proti pootáčení regulátorů v panelu
- možná konfigurace od 1 × 10 W (1 × PR 102) až po 6 × 100 W

(6 × PRT 1000)

- balení panelu obsahuje 1× panel, 6 aretačních červíků a imbusový klíč
- regulátory hlasitosti a ovládací knoflíky se dokupují zvlášť podle potřeby dané instalace
- rozměry 483 × 88 (2U) × 3 mm
- hmotnost panelu 0,33 kg
- hmotnost panelu s 6 osazenými PRT 1000 1,48 kg

panel Kat. č.: 12 295 ks

knoflík Kat. č.: 041065 ks