





## MRP 2205

### MRP 2205

#### PŘÍSTROJ

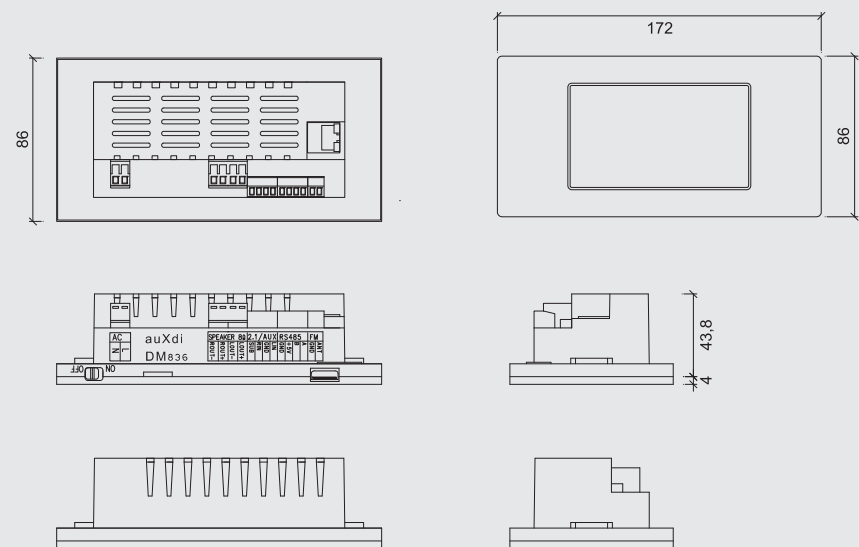

#### INSTALAČNÍ KRABÍČKA

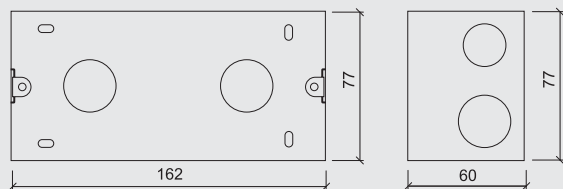

### Nástěnný přehrávač se zesilovačem

Na vrcholu skupiny přehrávačů řady MRP se nachází model MRP 2205. Zatímco „nižší“ modely jsou založeny na pevném systému, u komfortního MRP 2205 je použit systém Android a umožňuje doinstalace vlastních aplikací uživatelem. Koncepce je podobná: zesilovač ve třídě D o výkonu 2x 20W + dotykový displej, ovšem zdroje hudby, a nově i videa, jsou již plně digitální s podporou síťové konektivity, internetu a datového úložiště - paměťové SD karty. Nezapomněli jsme samozřejmě na Aux vstup pro snadné napojení dalšího audio zařízení a výstup na aktivní subwoofer nebo další zesilovač.

Nabídka aplikací v systému multimediálního přehrávače je široká. Obsluha je intuitivní díky grafice a již na základní ploše jsou k nalezení ikonky pro spuštění multimediálního přehrávače hudby, obrázků i videí, internetového rádia, internetové hudby, poslechu aux vstupu nebo zařízení připojeného přes Bluetooth. Mezi další aplikace náleží přehrávač IpTV, internetový prohlížeč, sada aplikací pro tvorbu dokumentů a řada dalších. A tím, že systém je otevřený, uživatel může doinstalovat cokoliv. Zajímavá je také podpora DLNA, UPnP a AirPlay, díky které můžete nejenom multimédia v síti procházet, ale taktéž do zařízení hudbu a videa opačným směrem posílat. Vestavěný je také plánovač, kterým lze spouštět základní aplikace.

Multimediální přehrávač MRP 2205 se dá také ovládat externě, pomocí aplikací pro Android a iOS zařízení. Samozřejmě přehrávačů v síti může být několik, takže s ovládací aplikací ve smartphonu nebo tabletu tvoří de-facto multimediální systém. A to dosti komfortní.

Se vzhledem jsme zůstali u osvědčené klasiky - univerzální elegantní šedý design s lesklým povrchem a podsvětleným dotykovým TFT displejem. Rozměry jsou kompaktní a design nijak interiéru neruší. Proto se instalace doporučuje poblíž vypínačů osvětlení - na snadně dostupném místě.

Přehrávač se zesilovačem MRP 2205 využijete spolu s pohledovými nebo nástěnnými reproduktory Dexon např. pro ozvučení koupelny nebo terasy, jelikož je vlhkuodolný, ale také do „běžných“ míst jako jsou pokoje, kanceláře, malé prodejny, restaurace a wellness centra.



## MRP 2205

### Technická data

- vestavěný stereo zesilovač 2x 20 W
- zatěžovací impedance 2x 8 Ω
- zesilovač ve třídě D s vysokou účinností 85 %
- 5" dotykový TFT displej s rozlišením 800 x 480 obr. bodů o rozměru 108 x 55mm
- na bázi systému Android, chování a ovládání je tedy podobné jako u tabletu
- graficky orientované ovládaní snadné na obsluhu
- otevřený systém, do kterého je možné instalovat další Android aplikace
- v základním pohledu zobrazení hlavních navigačních ikon (Local Music, Internet Radio, Internet Music, Bluetooth, Aux, Applications, Settings), času, datumu a ikon počasí v zadaném městě. U novějších verzí funkce počasí nemusí být dostupná.
- digitální nastavení výstupní hlasitosti a další navigační tlačítka ve spodní liště obrazovky
- digitální přehrávač hudby, videa, obrázků a dalších multimediálních souborů (např. hudebních stop) z paměťové microSD karty nebo prostřednictvím DLNA ze síťových umístění
- bohaté nastavení přehrávače, volba opakování, třídění podle autorů, složek, žánrů, alb, stáhnutí bookletu alba, textu, převíjení, zobrazení názvu multimediálního souboru a stavu přehrávání
- podpora hudebních formátů mp3, wma, mav, ape, flac, acc, ogg a dalších
- podpora video formátů avi, rm, rmvb, wmv, mov, mp4, mpeg, mpg, flv a dalších
- internetové rádio prostřednictvím aplikace iHeartRadio
- internetová hudba prostřednictvím aplikace Spotify
- aplikace Gallery pro zobrazování obrázků a videí, s bohatými možnostmi nastavení a řazení v albech
- aplikace 4k Video pro přehrávání videí
- aplikace DLNA player pro procházení serverů médií v síti
- předinstalace aplikace internetového prohlížeče Firefox
- předinstalace aplikace Stream.cz (český portál s videi)
- předinstalace aplikace IPTV pro sledování internetové televize
- předinstalace aplikace iVysílání (portál České Televize)
- aplikace WPS Office pro tvorbu textových, tabulkových, poznámkových a prezentačních dokumentů
- aplikace 1Mobile Market (obdoba Google Play) pro stažení dalších uživatelských aplikací
- aplikace File manager pro správu souborů na paměťové SD kartě
- aplikace Application manager pro správu systémových a stažených aplikací
- slot pro microSD kartu nacházející se na spodní hraně předního

### rámečku

- vestavěný Bluetooth receiver, pro snadné přehrávání z chytrého telefonu nebo tabletu
- indikace spárování s Bluetooth vysílacím zařízením
- možnost nastavení názvu Bluetooth zařízení a hesla
- dosah Bluetooth spojení cca 10m
- vstup AUX pro připojení dalšího zdroje hudby (analogového)
- citlivost AUX vstupu 300 mV, impedance / 10 kΩ
- výstup Line Out pro napojení aktivního subwooferu nebo dalšího zesilovače, úroveň 0 dB
- podpora AirPlay s možností nastavení názvu zařízení. Z iOS Apple chytrého telefonu, tabletu, počítače anebo televize tak můžete přímo prostřednictvím podporující aplikace „poslat“ stream, hudbu či video do tohoto přehrávače.
- podpora DLNA DMR / UPnP s možností nastavení názvu zařízení. Z Android chytrého telefonu, tabletu, počítače anebo televize tak můžete prostřednictvím podporující aplikace „poslat“ stream, hudbu či video do tohoto přehrávače.
- podpora DLNA pro procházení serverů médií v síti
- plánovač / budík pro automatické události. Doma si nastavíte, aby při vstávání vám hrála oblíbená hudba, ve firmě si naplánujete pozdravy zaměstnancům, v prodejnách automatické odvysílání audio reklamy anebo v restauraci či wellness centru reklamní akce na jídlo nebo služby. Uplatnění plánovače je vskutku široké. Plánovačem se dají volat hlavní aplikace, celkově zapínat a vypínat zařízení nebo povolovat AUX vstup.
- nastavení pozadí displeje, jeho kontrastu a času přechodu do standby zobrazení
- nastavení systémových a přehrávacích hlasitostí vč. typu zvuků
- standby režim šetřící el. energii, v standby režimu zobrazení hodin, datumu a ovládání hlasitosti
- datum a čas je automaticky synchronizován dle internetu
- intuitivní systémové ovládání v angličtině, ovládání aplikací dle jazyku uživatelem instalované aplikace
- možnost ovládání ze smartphonu nebo tabletu se systémem iOS nebo Android. Ovládací aplikace je zdarma (na App Store a Google Play). Za tímto účelem musí být přehrávač připojen do LAN sítě (ethernet konektorem RJ 45 nebo přihlášením do Wifi), do které je přihlášen i smartphone nebo tablet.
- do LAN může být napojeno několik těchto přehrávačů najednou a získat tak ucelený ozvučovací multiroom systém. V ovládací aplikaci na smartphonu nebo tabletu si pak volíte, který přehrávač (místnost) chcete řídit.
- napojení LAN přes konektor RJ45



## MRP 2205

### Technická data

- vestavěná wifi konektivita, zařízení zapojíte do domácí sítě bez nutnosti datového UTP kabelu
- interní systémová paměť 4GB
- neobsahuje přijímač GPS a tudíž není možná lokalizace zařízení a funkce s tím spojené
- vypínač pro celkové vypnutí z napájení na spodní hraně předního rámečku
- výstupní ochrany proti zkratu, nadměrnému zatížení nebo přehřátí
- frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz / – 3 dB
- zkreslení THD < 0,02%
- odstup S/N > 81 dB
- napájení přímo AC 230 V / 50 Hz přes šroubovací svorkovnici (pevný přívod v instalaci v příčce, nebo stěně)
- příkon 45 W při plném vybuzení
- vestavěná záložní baterie
- elegantní provedení, univerzální šedá barva, moderní lesklý povrch
- vlhkuodolné provedení
- doporučujeme instalovat poblíž vypínačů osvětlení místnosti
- doporučujeme kombinovat s ozvučením pomocí 2 podhledových reproduktorů Dexon RP xxx nebo 2 nástěnných reproduktorů Dexon SP xxx v nízkoimpedančním režimu (ne se 100V transformátorem)
- vhodné pro ozvučení koupelny, altánku, pokoje, kanceláře, menší prodejny nebo restaurace
- nelze instalovat do běžných instalačních krabic
- balení obsahuje spec. instalační krabici s předseknutými otvory pro kabeláž
- veškeré napojení přes šroubovací svorkovnice a RJ45
- potřebná kabeláž: napájení, 2× reproduktory, audio pro AUX, audio pro subwoofer, UTP pro ethernet (nebo přihlášení do wifi)
- snadná instalace pomocí šroubků, které jsou součástí balení
- vnější rozměry instalační krabice 162 × 77 × 60 mm
- rozměry čelního rámečku 172 × 86 mm
- zastavěná hloubka samotného přehrávače 35 mm
- celková hloubka 45 mm
- hmotnost 0,4 kg

**Kat. č.: 27 926 ks**