




JEU 211AU

JEU 211AU

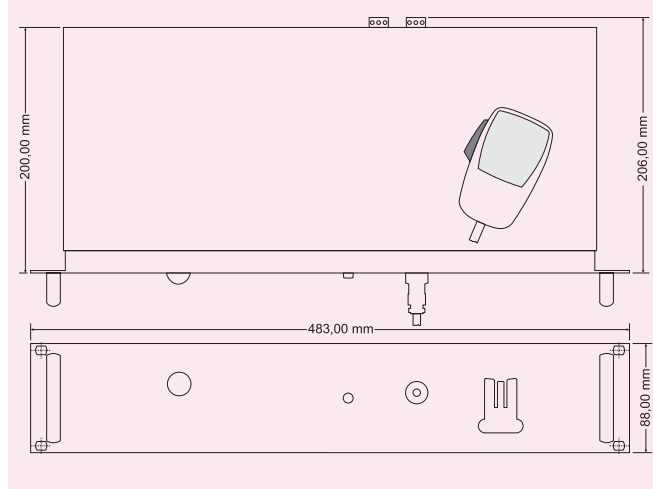

Alarmová jednotka

Hlavním cílem je indikace poplachu a distribuce audio signálu z vestavěného mikrofону. Snímají se data z JES 120AU (přijímače poplachových zpráv). Je-li vestavěna E/M karta, dovoluje přístroj automatické odbavení evakuačních hlášení. Tzn., že se nejprve 10s přehrává siréna, poté se přehrávají evakuační hlášení, vše v souladu s ČSN EN 60 849. E/M audio výstup se zavádí do matice JRG 220A.

Technická data

- vstupní citlivost 2,45 mV / 1,2 kΩ nesym.
- výstupní E/M audio úroveň 0,775 V / 600 Ω
- odstup S/N > 60 dB
- T.H.D. < 0,5 %

- napájení 24 W DC
- příkon 3,5 W
- hmotnost 3 kg

Kat. č.: 271048

ks