




PA 115

PA 115

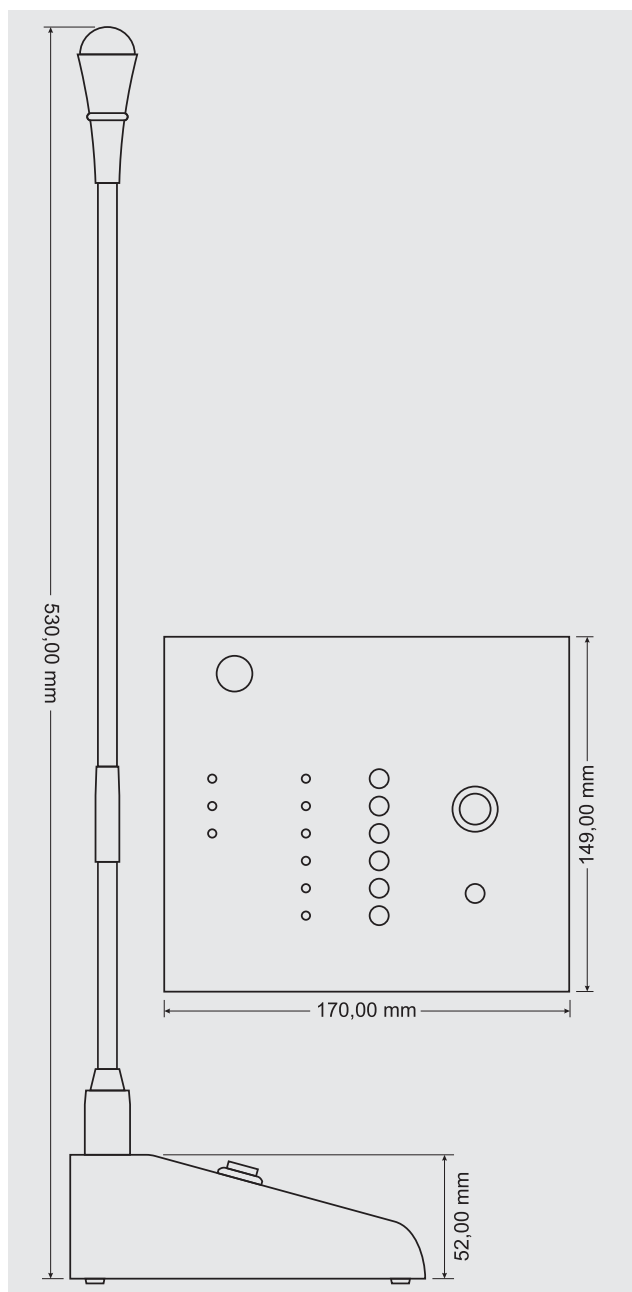

Stolní mikrofon s výběrem

Jedná se o přepážkový mikrofon s volbou do 6 zón. Indikuje se výběr zón, napájení a stav mikrofonní sítě. Zapojit lze až 8 mikrofonů do tandemu do vzdálenosti 1 km. Automatický gong, priorita. K napojení na rozhlasovou ústřednu JPA 1124, 1244, 1504 pomocí STP kabelu a konektoru RJ 45.



PA 115

Technická data

- komfortní mikrofon pro spolupráci s ústřednou JPA 1124, JPA 1244, JPA 1504
- napojení pomocí STP Cat 5e kabelu, konektorů RJ 45
- výběr z 6 zón
- možné připojení až 6 mikrofonů tandemově
- délka propoje max. 300 m
- mikrofonem provádíme běžná hlášení a vybíráme, do kterých zón budeme hovořit
- automatické aktivování priority (umlčování) a gongu
- nastavitelná priorita v 8 krocích – 8 adres
- kardioidní směrová charakteristika mikrofonu

- nastavitelný husí krk mikrofonu
- indikace sepnutí zóny, vysílání, zaneprázdnění a napájení
- vstup pro vzdálené přehrávání hudby konektorem Jack 3,5 stereo, vst. úroveň 250 mV, vst. impedance 10 kΩ
- frekvenční rozsah 80 – 16 000 Hz (-3 dB)
- odstup S/N > 75 dB
- pracovní teplota -10 – + 45 °C
- napájení po STP kabelu přímo z rozhlasové ústředny
- rozměry 256 × 149 × 52 mm
- hmotnost 1,5 kg

Kat. č.: 27 904

ks